

jc997 U.S. PTO
10/029040
12/28/01



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원번호 : 특허출원 2000년 제 86846 호
Application Number PATENT-2000-0086846

출원년월일 : 2000년 12월 30일
Date of Application DEC 30, 2000

출원인 : 엘지.필립스 엘시디 주식회사
Applicant(s) LG.PHILIPS LCD CO., LTD.


VERIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT



2001 년 08 월 25 일

특 허 청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0018
【제출일자】	2000.12.30
【발명의 명칭】	액정표시장치
【발명의 영문명칭】	Liquid Crystal Display
【출원인】	
【명칭】	엘지 .필립스 엘시디 주식회사
【출원인코드】	1-1998-101865-5
【대리인】	
【성명】	김영호
【대리인코드】	9-1998-000083-1
【포괄위임등록번호】	1999-001050-4
【발명자】	
【성명의 국문표기】	박준하
【성명의 영문표기】	PARK, Joon-Ha
【주민등록번호】	680902-1690818
【우편번호】	705-827
【주소】	대구광역시 남구 봉덕2동 532-13
【국적】	KR
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대리인 김영호 (인)
【수수료】	
【기본출원료】	14 면 29,000 원
【가산출원료】	0 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	29,000 원
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】**【요약】**

본 발명은 대면적/고정세 액정패널의 분할구동에서 화질을 향상시킬수 있도록 한 액정표시장치에 관한 것이다.

본 발명에 따른 액정표시장치는 데이터라인과 게이트라인의 교차부에 액정 셀이 배치되고 액정셀들을 구동하기 위한 스위치소자들이 형성된 액정패널과, 액정패널 상에 형성되어 액정패널을 수직 및 수평 중 적어도 어느 한 방향에서 다분할 구동하도록 데이터라인 및 게이트라인을 선택적으로 절체하기 위한 분할 구동 스위치소자와, 분할구동 스위치소자를 제어하도록 액정패널 상에 형성된 제어라인을 구비한다.

본 발명에 따른 액정표시장치는 물리적으로 분할되어 있는 데이터라인에 박막트랜지스터를 추가로 설치함으로써 액정패널의 분할 및 비분할을 신호적으로 선택할 수 있으며, 신호 배선에 동일한 구동전압을 인가함으로써 대면적/고정세 패널계상 신호배선의 저항에 따른 화질을 개선시키는 장점이 있다.

【대표도】

도 3

【명세서】**【발명의 명칭】**

액정표시장치{Liquid Crystal Display}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 종래의 분할구동하는 패널의 블록도.

도 2는 도 1에 도시된 A부분의 데이터 및 게이트 배선도.

도 3은 본 발명에 따른 제 1실시예로 분할구동하는 패널의 블록도.

도 4는 도 3에 도시된 B부분의 데이터 및 게이트 배선도.

도 5는 발명에 따른 제 2실시예로 4분할구동하는 패널의 블록도.

〈 도면의 주요부부에 대한 부호의 설명 〉

2, 32 : 상측 소오스 드라이버 3, 33 : 데이터 라인

4, 34 : 하측 소오스 드라이버 7, 37 : 게이트 라인

6, 36 : 좌측 게이트 드라이버 8, 38 : 우측 게이트 드라이버

【발명의 상세한 설명】**【발명의 목적】****【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】**

<10> 본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 대면적/고정세 액정패널의 분할구동에서 화질을 향상시킬수 있도록 한 액정표시장치에 관한 것이다.

- <11> 액티브 매트릭스(Active Matrix) 구동방식의 액정표시장치는 스위칭 소자로써 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 'TFT'라 함)를 이용하여 자연스러운 동화상을 표시하고 있다. 이러한 액정표시장치는 브라운관에 비하여 소형화가 가능하여 노트북 컴퓨터(NoTebook Computer)이나 랩탑(Lap-Top)형 퍼스날 컴퓨터
- <12> (Personal Computer)등의 모니터로서 상품화되고 있다.
- <13> 액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치는 화소들이 게이트라인들과 데이터라인들과 교차부들 각각에 배열되어진 화소매트릭스(Picture Element Matrix)에 텔레비전 신호와 같은 비디오신호에 해당하는 화상을 표시하게 된다. 화소들 각각은 데이터라인으로부터의 데이터신호의 전압레벨에 따라 투과 광량을 조절하는 액정셀을 포함한다. TFT는 게이트라인과 데이터라인들의 교차부에 설치되어 게이트라인으로부터의 스캔신호(게이트 펄스)에 응답하여 액정셀쪽으로 전송될 데이터신호를 절환하게 된다.
- <14> 이와 같은, 액정표시장치는 데이터라인들과 게이트라인들에 접합되어 각각 데이터신호와 스캔신호를 데이터라인들과 게이트라인들에 공급하기 위한 다수의 구동집적회로들(Driving Integrated Circuit :이하 'D-IC'라 함)이 필요하게 된다.
- <15> 이러한, D-IC는 패널이 대면적/고정세화 될수록 모든 TFT를 도통시키는 시간이 길어져 액정패널의 전체표시속도가 늦어지게 되고, 게이트 전압의 레벨을 너무 높게 하면 게이트가 오프(Off)되었을 때에 피드쓰루(Feed Through) 현상으로 인한 화소전압강하 때문에 화소의 왜곡현상이 심해진다. 따라서 액정패널을

분할구동하게 된다. 이러한 액정패널을 분할구동방식은 패널을 도 1과 같이 수직 1/2(A)지점에서 데이터 라인을 물리적으로 절단함으로써 분할 구동한다.

<16> 도 1을 참조하면, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 설치되는 TFT들과, 물리적으로 1/2로 분할된 데이터 라인(3, 5)에 데이터 신호를 공급하기 위한 상측 및 하측 소오스 구동드라이버(Source Drive Integrated Circuit:이하 'SD-IC'라함)(4)들과, 물리적으로 분할없이 단지 신호적으로 분할된 게이트 라인(7, 9)에 스캔신호를 공급하기 위한 좌측 및 우측 게이트 구동드라이버(Gate Drive Integrated Circuit:이하 'GD-IC'라함)(8)들을 구비한다.

<17> 상측 SD-IC(2)는 패널의 1/2지점의 데이터 라인(3, 5)을 절단한 상측의 제 1분할 패널에 위치하는 데이터 라인(3)들에 데이터신호를 공급한다. 하측 SD-IC(4)는 패널의 1/2지점의 데이터 라인(3, 5)을 절단한 하측의 제 2분할 패널에 위치하는 데이터 라인(5)들에 데이터신호를 공급한다.

<18> 좌측 GD-IC(6) 및 우측 GD-IC(8)은 각각의 TFT의 게이트들을 도통시키기 위한 스캔신호를 공급한다.

<19> 액정표시장치는 각각의 화소를 표시하기 위하여 단일 SD-IC(2, 4)에서 데이터영상신호를 데이터라인(3, 5)에 공급한다. 그리고 데이터영상신호가 인가된 데이터라인과 교차하는 게이트라인에 GD-IC(6, 8)로부터 스캔신호를 순차적으로 주사하여 각각의 TFT를 도통(On)시킨다. TFT가 도통되면, 드레인과 소오스를 통하여 화소전극에 전압이 인가됨으로써 이 액정표시장치는 구동된다.

<20> 그러나, 수직적 분할의 의미는 동일한 화면 구성시 도 2와 같이 상측/하측 데이터 라인이 독립적으로 구동됨으로써 분할된 제 1분할 영역의 TFT들은 전단에 의해 스토리지(Storage)영역에 의해 충전되어진 전하에 의해 구동이 되지만, 제 2분할 영역의 첫번째 데이터 라인상에 존재하는 TFT들은 스토리지영역에서 충전되어진 전하가 없기 때문에 상측/하측의 액정패널의 화질이 차이가 발생하고, 또한 신호 배선저항에 의한 신호지연으로 인해 상측/하측의 화질차이를 유발하는 문제점이 발생한다. 또한 패널의 응용상에 있어 구동회로에 반드시 프레임 메모리(Frame Memory)를 사용한 회로를 구성하여야 하는 복잡성도 발생한다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<21> 따라서, 본 발명의 목적은 대면적/고정세 액정패널의 분할구동에서 화질을 향상시킬수 있도록 한 액정표시장치를 제공하는데 있다.

【발명의 구성 및 작용】

<22> 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표시장치는 데이터라인과 게이트라인의 교차부에 액정셀이 배치되고 액정셀들을 구동하기 위한 스위치소자들이 형성된 액정패널과, 액정패널 상에 형성되어 액정패널을 수직 및 수평 중 적어도 어느 한 방향에서 다분할 구동하도록 데이터라인 및 게이트라인을 선택적으로 절체하기 위한 분할구동 스위치소자와, 분할구동 스위치소자를 제어하도록 액정패널 상에 형성된 제어라인을 구비한다.

<23> 상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부한 도면들을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.

- <24> 이하, 도 3 내지 도 5을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기도 한다.
- <25> 도 3을 참조하면, 게이트 라인(37, 39)과 데이터 라인(33, 35)의 교차부에 설치되는 TFT들과, 데이터 라인(33, 35)에 데이터 신호를 공급하기 위한 상측 및 하측 소오스 구동드라이버(Source Drive Integrated Circuit:이하 'SD-IC'라 함)(32, 34)들과, 물리적으로 분할없이 단지 신호적으로 분할된 게이트 라인(37, 39)에 스캔신호를 공급하기 위한 좌측/우측 게이트 구동드라이버(Gate Drive Integrated Circuit:이하 'GD-IC'라 함)(36, 38) 및 상측/하측 데이터 라인(33, 35)들의 1/2지점의 수직분할 및 비분할을 선택하기 위한 TFT(B)를 구비한다.
- <26> 상측 SD-IC(32)는 수직분할된 패널의 1/2지점의 데이터 라인(33, 35)을 절단한 상측의 제 1분할 패널에 위치하는 데이터 라인(33)들에 데이터신호를 공급한다.
- <27> 하측 SD-IC(34)는 수직분할된 패널의 1/2지점의 데이터 라인(33, 35)을 절단한 하측의 제 2분할 패널에 위치하는 데이터 라인(35)들에 데이터신호를 공급한다.
- <28> 좌측 GD-IC(36) 및 우측 GD-IC(38)는 각각의 TFT의 게이트들을 도통시키기 위한 스캔신호를 공급한다.
- <29> TFT(B)들은 도 4와 같이 데이터 라인을 분할하지 않고 추가적으로 데이터 라인에 형성된다.

- <30> 도 4를 참조하면, 상측 게이트 라인(37)들의 교차된 상측 데이터 라인(33)과 하측 게이트 라인(39)들의 교차된 하측 데이터라인(35) 사이에 설치되어 스위치 역할는 TFT(B)를 구비한다.
- <31> TFT(B)들의 게이트 라인을 외부 회로와 연결함으로써 선택적으로 패널을 상/하 분할 및 비분할을 선택적으로 사용할 수 있는 스위치 역할을 하며, 외부 회로에 의해 TFT(B)의 게이트 라인이 도통이 되면 상측/하측의 데이터 라인(33, 35)이 분할없이 라인 배선 저항을 감소시키기 위해 상/하측에 설치된 SD-IC(32, 34)에 의해 데이터 신호가 인가되면 라인 배선 저항을 감소시키기 위해 좌/우측에 설치된 GD-IC(36, 38)에 의해 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트를 도통(ON)시켜 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다.
- <32> TFT(B)들이 외부 회로로부터 온(ON) 신호가 인가되지 않으면 상측/하측의 데이터 라인이 분할되어 제 1 분할 패널과 제 2 분할 패널로 분할되어 각각 독립적으로 구동된다.
- <33> 제 1분할 패널은 상측에 설치된 SD-IC(32)에 의해 데이터 신호가 인가되면, 단지 신호적으로 라인 배선 저항을 감소시키기 위해 좌/우측에 설치된 GD-IC(36, 38)에 의해 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트가 도통이 되어 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다. 제 2분할 패널은 하측에 설치된 SD-IC(34)에 의해 데이터 신호가 인가되면, 단지 신호적으로 라인 배선 저항을 감소시키기 위해 좌/우측에 설치된 GD-IC(36, 38)에 의해 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트가 도통이 되어 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다.

- <34> 도 5는 본 발명의 제 2실시예로써 데이터 라인 및 게이트 라인에 TFT를 추가함으로써 액정패널을 4분할 및 비분할을 도시한다.
- <35> 도 5를 참조하면, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 설치되는 TFT들과, 데이터 라인(43, 45, 47, 49)에 데이터 신호를 공급하기 위한 상측 및 하측 SD-IC(42, 44, 46, 48)들과, 게이트 라인(51, 53, 55, 57)에 스캔신호를 공급하기 위한 좌측/우측 GD-IC(54, 56, 52, 58)와, 데이터 라인들의 1/2지점에서 수직분할 및 비분할을 선택하기 위한 TFT(C) 및 게이트 라인들의 1/2지점에서 수평분할 및 비분할을 선택하기 위한 스위칭 TFT(D)를 구비한다.
- <36> TFT(C, D)들의 게이트 라인을 외부 회로와 연결함으로써 선택적으로 패널을 상/하, 좌/우 분할 및 비분할을 선택적으로 사용할 수 있는 스위치 역할을 하며, 외부 회로에 의해 TFT(B)의 게이트 라인이 도통이 되면 상측/하측의 데이터 라인(51, 53, 55, 57)이 분할없이 라인 배선 저항을 감소시키기 위해 상/하측에 설치된 SD-IC(42, 44, 46, 48)에 의해 데이터 신호가 인가되면, TFT(D)에 의한 수평분할 없이 라인 배선 저항을 감소시키기 위해 좌/우측에 설치된 GD-IC(52, 58, 54, 56)에 의해 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트를 도통(ON)시켜 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다.
- <37> TFT(C, D)들이 외부 회로로부터 오프(OFF) 신호가 인가되면 TFT(C)에 의해 상측/하측의 데이터 라인이 분할되고, TFT(D)에 의해 좌측/우측 게이트 라인이 분할되어 제 1 분할 패널 내지 제 4 분할 패널로 분할되어 각각 독립적으로 구동된다.

<38> 제 1분할 패널은 상측의 데이터라인과 좌측 게이트라인에 설치된 SD-IC(44) 및 GD-IC(54)에 의해 데이터 신호와 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트가 도통이 되어 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다. 제 2분할 패널은 상측의 데이터라인과 우측 게이트라인에 설치된 SD-IC(42) 및 GD-IC(52)에 의해 데이터 신호와 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트가 도통이 되어 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다. 제 3분할 패널은 하측의 데이터라인과 좌측 게이트라인에 설치된 SD-IC(46) 및 GD-IC(56)에 의해 데이터 신호와 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트가 도통이 되어 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다. 제 4분할 패널은 하측의 데이터라인과 우측 게이트라인에 설치된 SD-IC(48) 및 GD-IC(58)에 의해 데이터 신호와 스캔신호를 공급받아 TFT들의 게이트가 도통이 되어 액정패널에 데이터 영상을 표시하게 된다.

<39> 이러한, 물리적이 아닌 신호적으로 분할할 수 있는 스위칭 TFT들을 각각 데이터라인 및 게이트라인의 1/2지점에 설치함으로써 외부회로의 신호의 공급여부에 따라 동일한 패널을 선택적으로 분할 및 전체구동을 할 수 있다.

<40> 따라서, 동일배선에 동일한 구동전압을 인가함으로써 액정패널의 상/하측의 화질이 저하되는 문제를 해결할 수 있다.

【발명의 효과】

<41> 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치는 물리적으로 분할되어 있는 데이터라인에 박막트랜지스터를 추가로 설치함으로써 액정패널의 분할 및 비분할을 신호적으로 선택할 수 있으며, 신호 배선에 동일한 구동전압을 인가함으

로써 대면적/고정세 패널계상 신호배선의 저항에 따른 화질을 개선시키는 장점이 있다.

<42> 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

데이터라인과 게이트라인의 교차부에 액정셀이 배치되고 상기 액정셀들을 구동하기 위한 스위치소자들이 형성된 액정패널과,

상기 액정패널 상에 형성되어 상기 액정패널을 수직 및 수평 중 적어도 어느 한 방향에서 다분할 구동하도록 상기 데이터라인 및 게이트라인을 선택적으로 절체하기 위한 분할구동 스위치소자와,

상기 분할구동 스위치소자를 제어하도록 상기 액정패널 상에 형성된 제어라인을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.


【청구항 2】

제 1 항에 있어서,


상기 제어라인은 분할구동 스위치소자를 온/오프하기 위한 수단인 것을 특징으로하는 액정표시장치.

【도면】


【도 1】

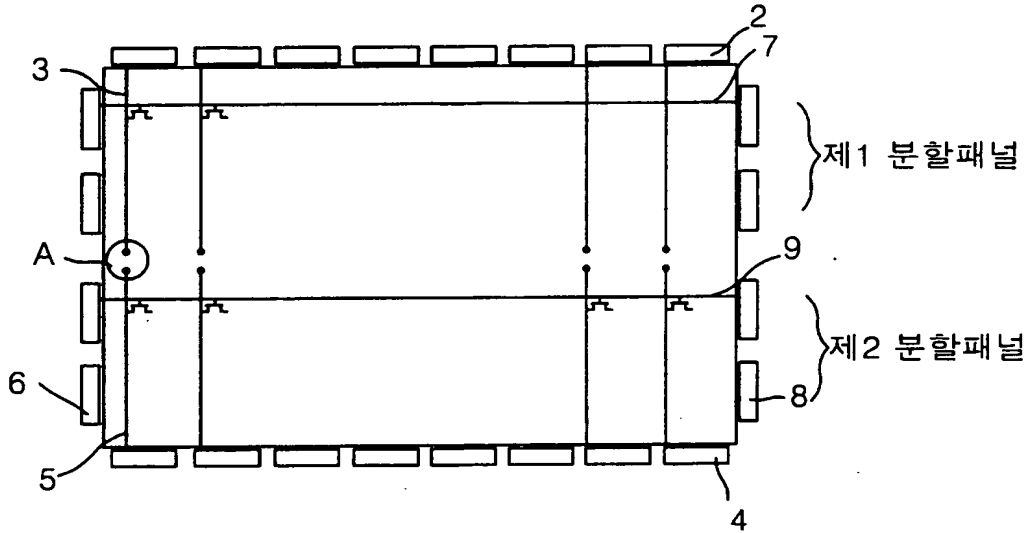


【도 2】

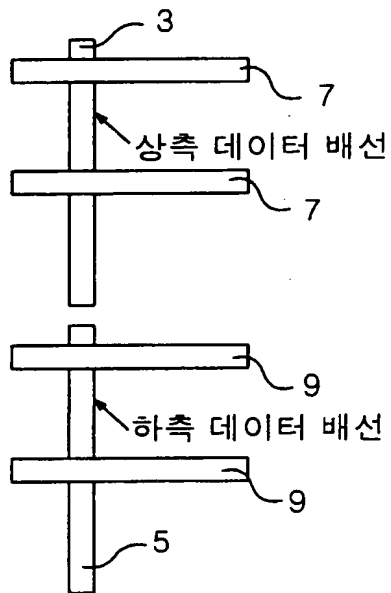

【도 3】

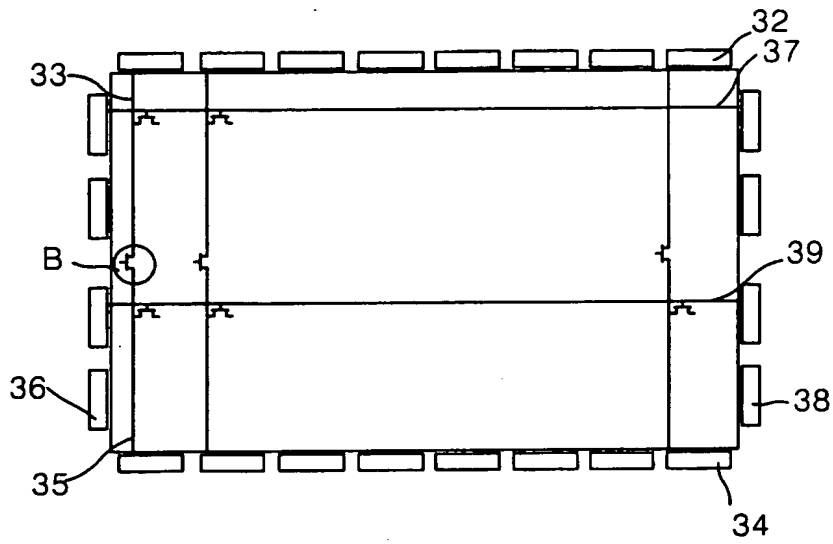

【도 4】

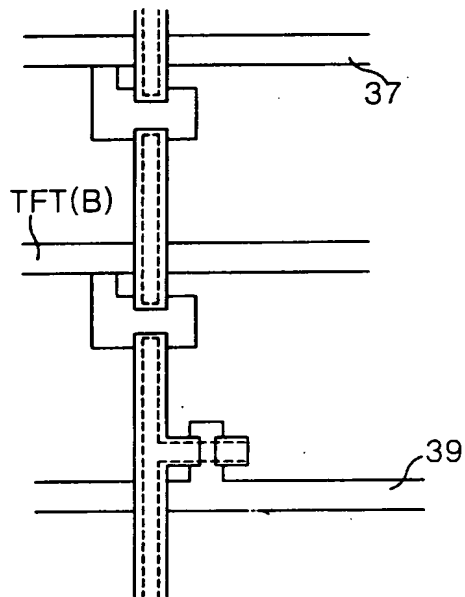

【도 5】

